

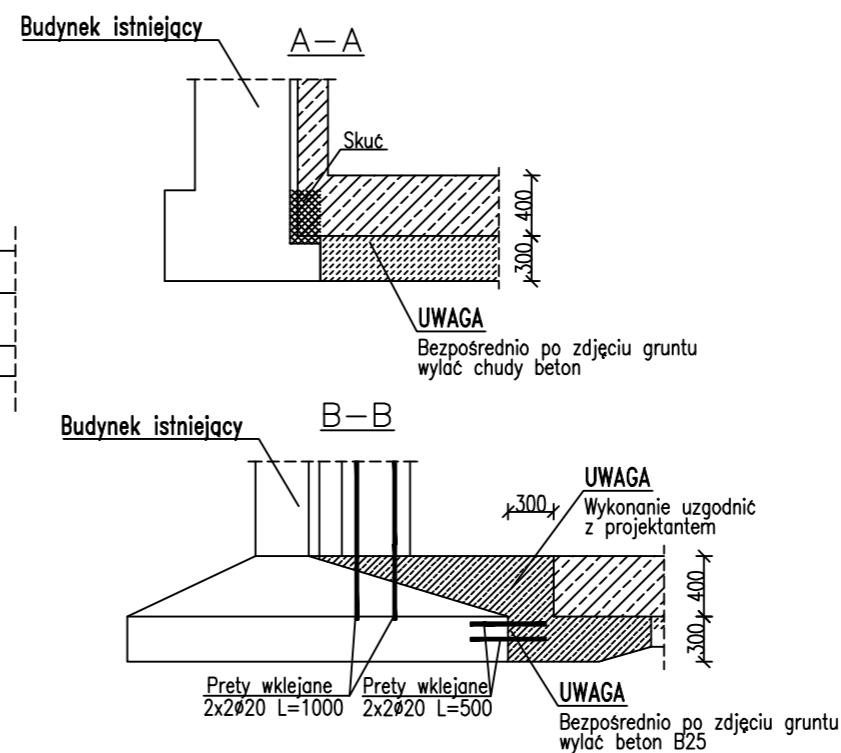


RZUT FUNDAMENTÓW  
1:50

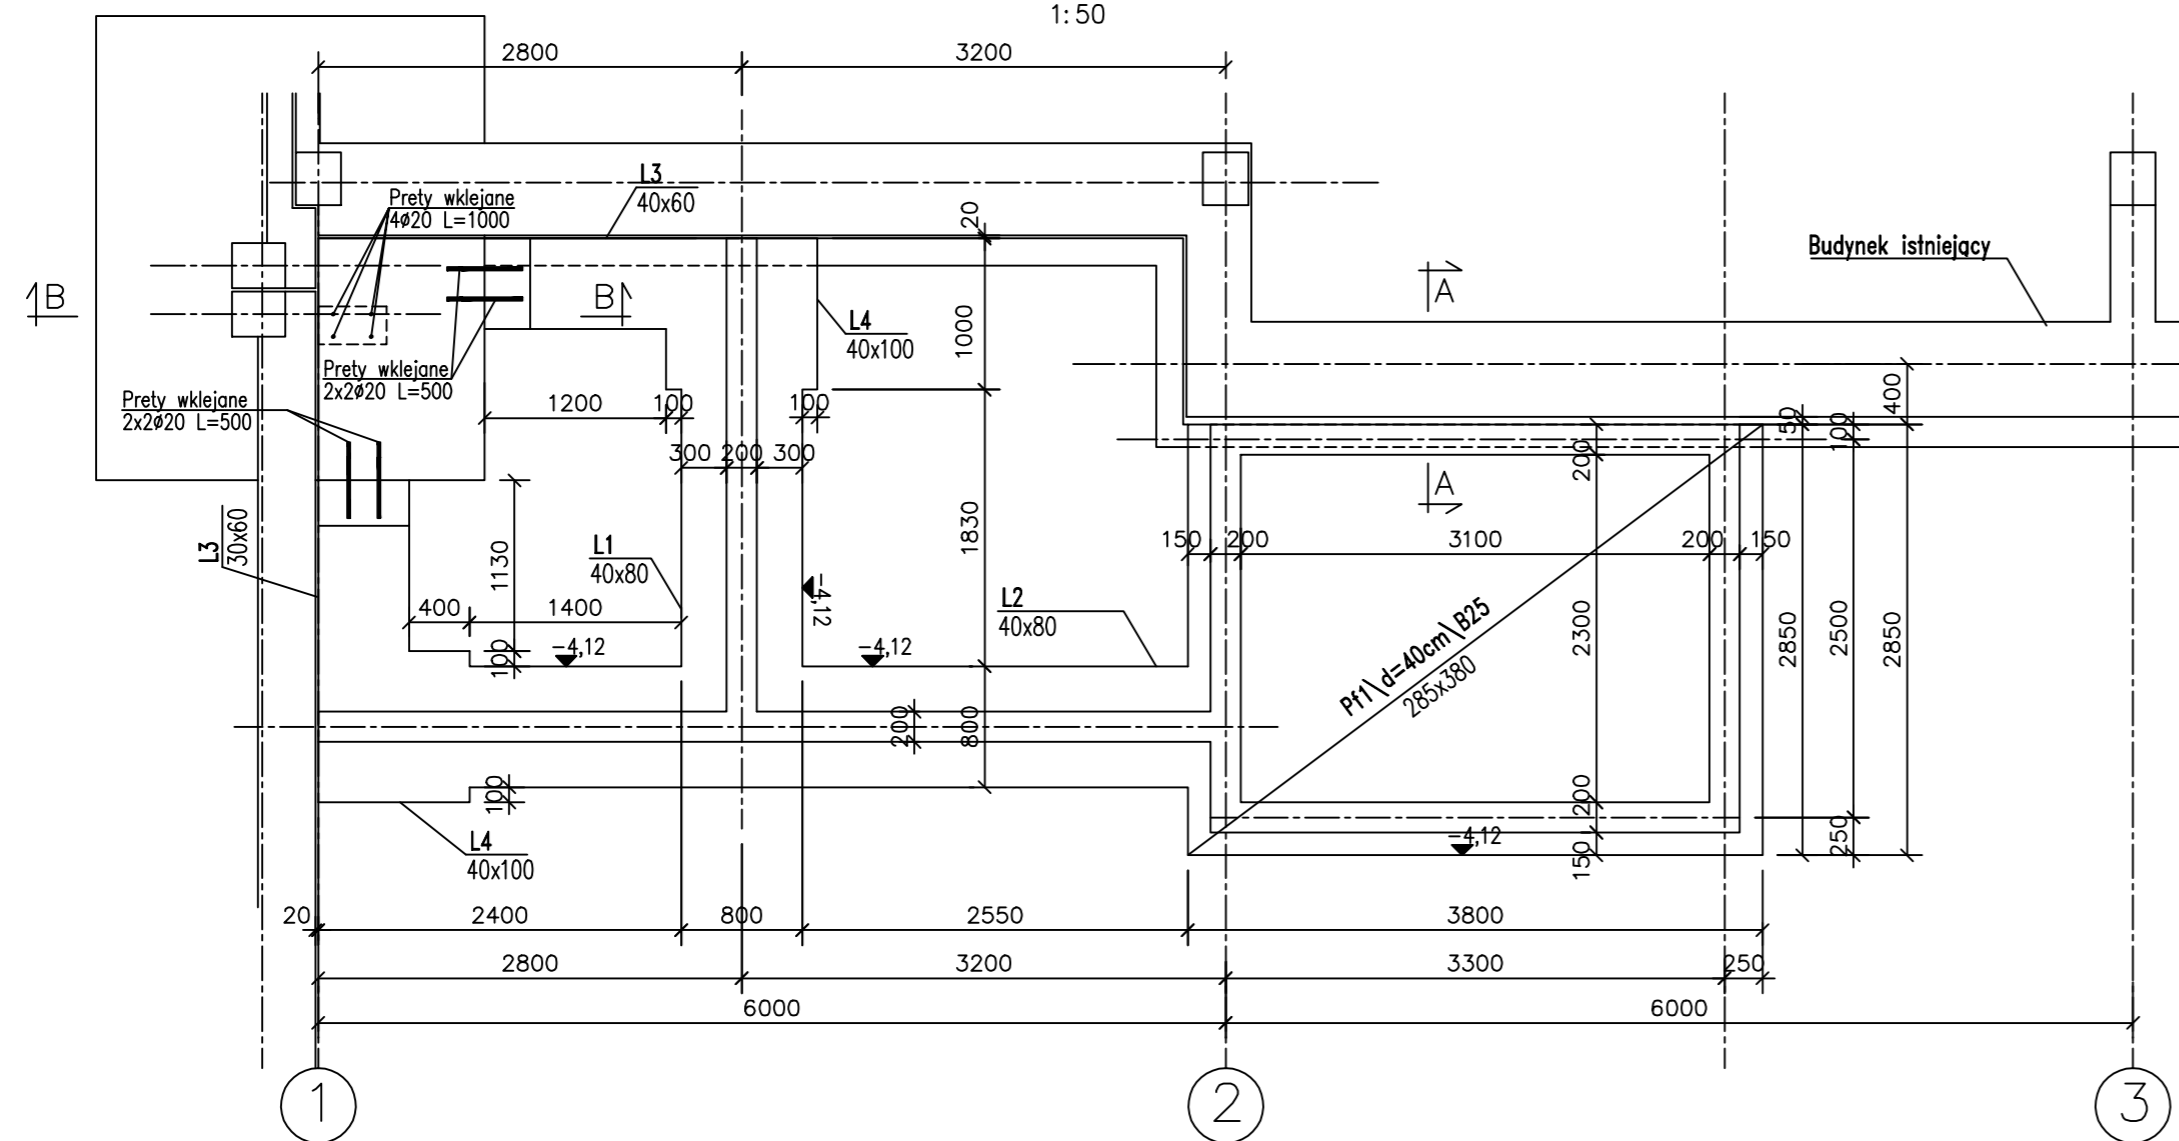

PŁYTY POSADZKOWE

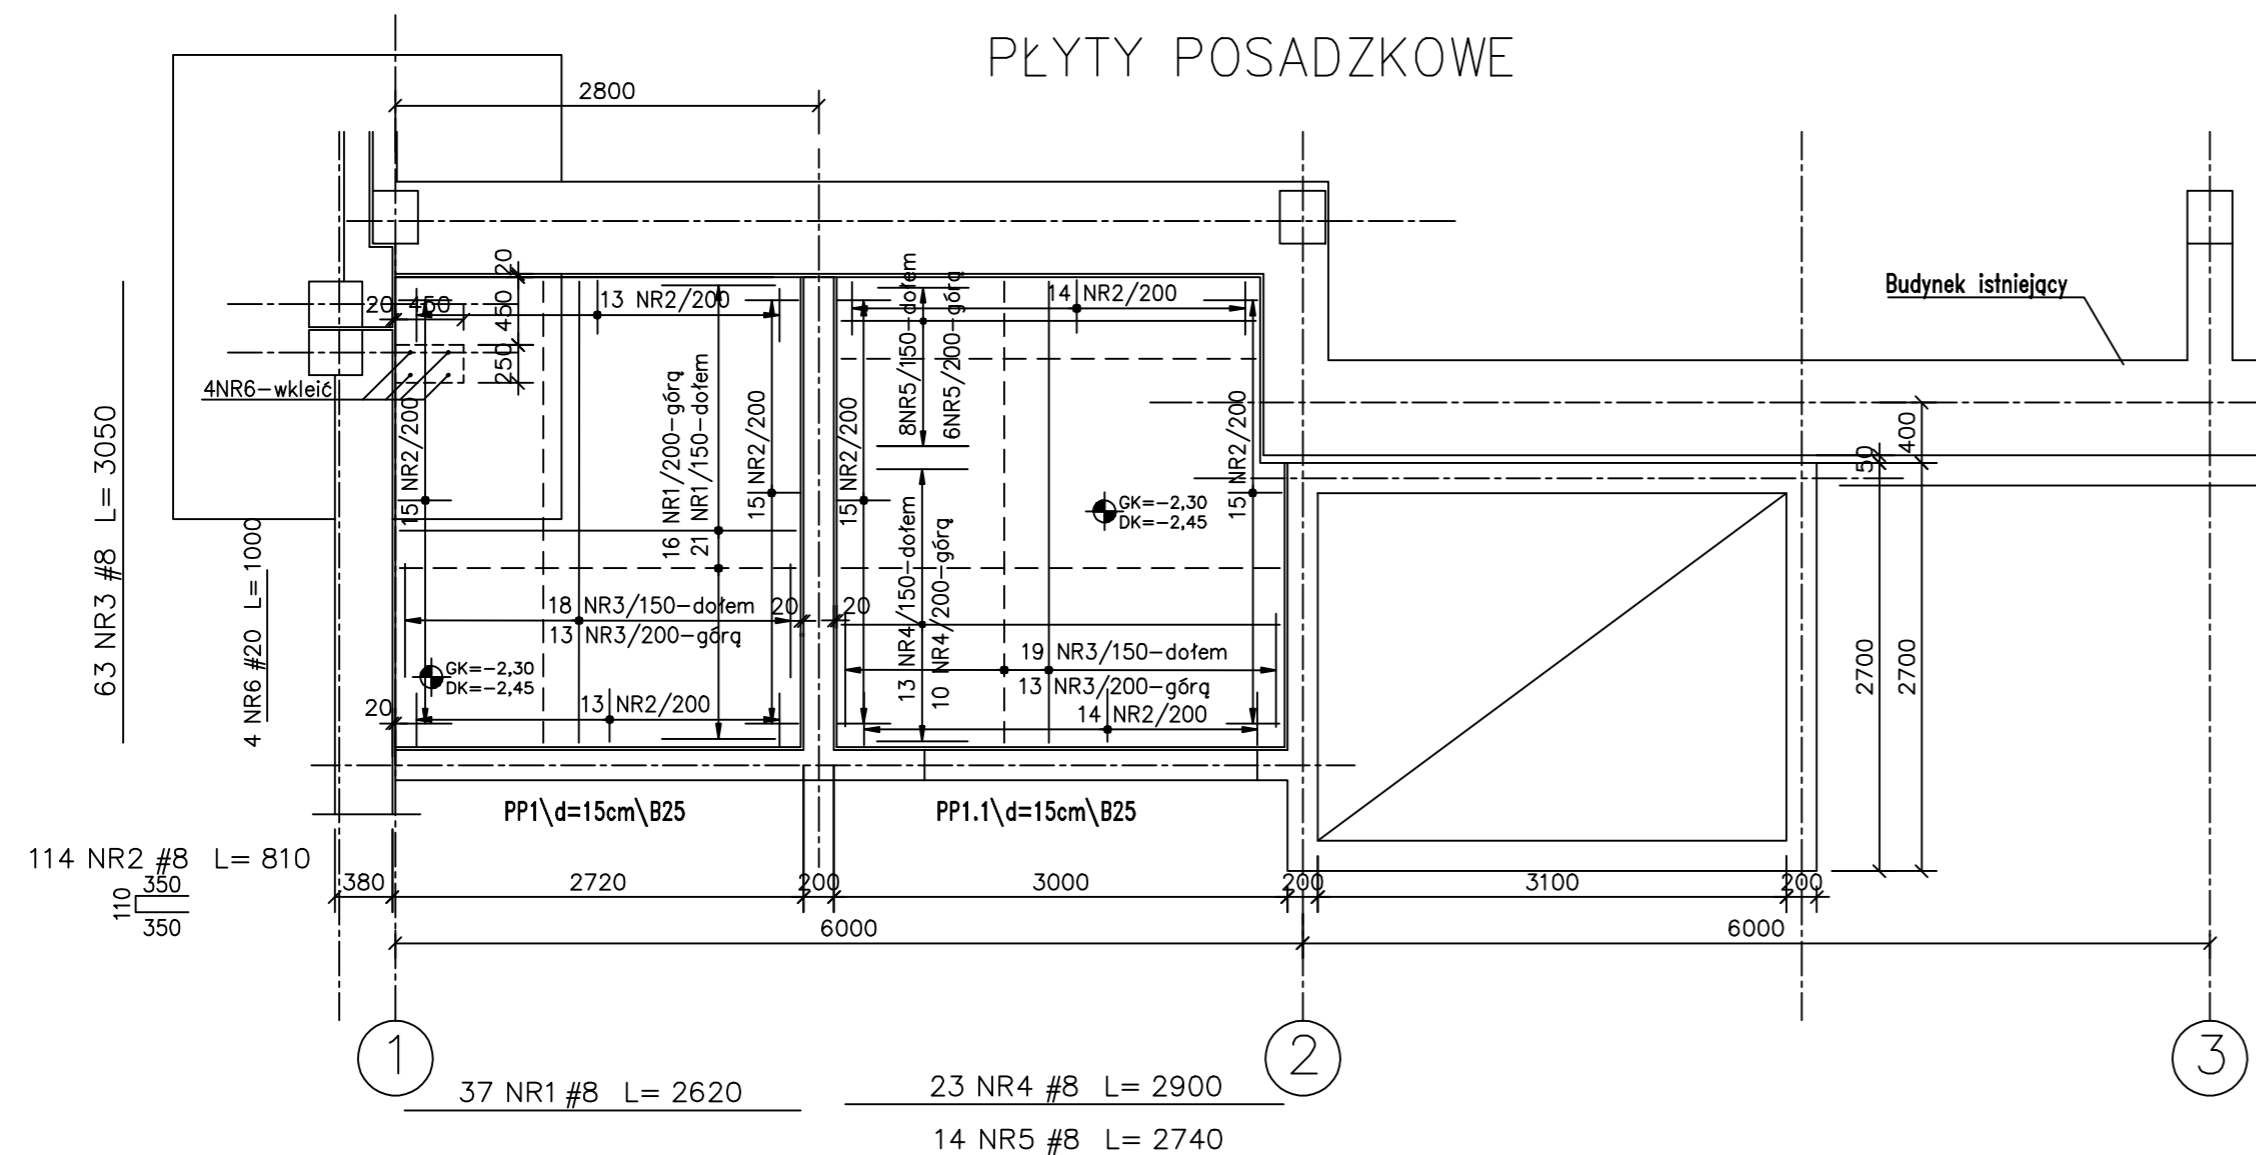

WYKAZ STALI PRĘTOWEJ

Element	Ilość elem.	Nr pręta	# φ	Gat. stali	Ilość [szt.]	Długość [m]	Łączna długość A-III #8	A-III #20
PP1	1	1	8	A-III	37	2.62	96.9	
		2	8	A-III	114	0.81	92.3	
		3	8	A-III	63	3.05	192.2	
		4	8	A-III	23	2.90	66.7	
		5	8	A-III	14	2.74	38.4	
		6	20	A-III	4	1.00		4.0
Długość łączna					[m]		486.5	4.0
Masa jednostkowa					[kg/m]		0.395	2.466
Masa łączna					[kg]		192.2	9.9
Ogółem					[kg]		202.1	

BETON B25  
STAL A-I ( $\emptyset$ ), A-IIIIN (#)

UWAGI:

- OTULINA ZBROJENIA PŁYT – 2cm.
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ZBROJENIOWYM ŁAW FUNDAMENTOWYCH I RYSUNKIEM ŚCIAN PIWNIC.
- WYMIARY NA PRĘTACH TO WYMIARY ZEWNĘTRZNE.

<b>LSP LIGASZEWSKI</b> STUDIO PROJEKTOWE UL. PIŁSUDSKIEGO 66-666 WROCŁAW TEL. 0-71 332-56-56, 0-309 102-104			
<b>MATEJKO I PARTNERZY</b> Biuro Konstrukcyjne Miłostaw Matejko ul. Legnicka 88/5 54-206 Wrocław tel.: +48 71 325 62 76; fax: +48 71 325 62 71			
Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	
Główny proj. arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW		
Projektant Miłostaw Matejko	702/01/DUW		
Sprawił Ryszard Drozdowski	211/82/WBPP		
Rysował Tomasz Krowiak			
Obiekt SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"			
Tytuł rys. Rzut fundamentów, płyty posadzkowe Dobudowa szczytu nowego			
Data 04.2006	Brzoza KONST.	Skala PW	Nr rys. 1:50 KB01