






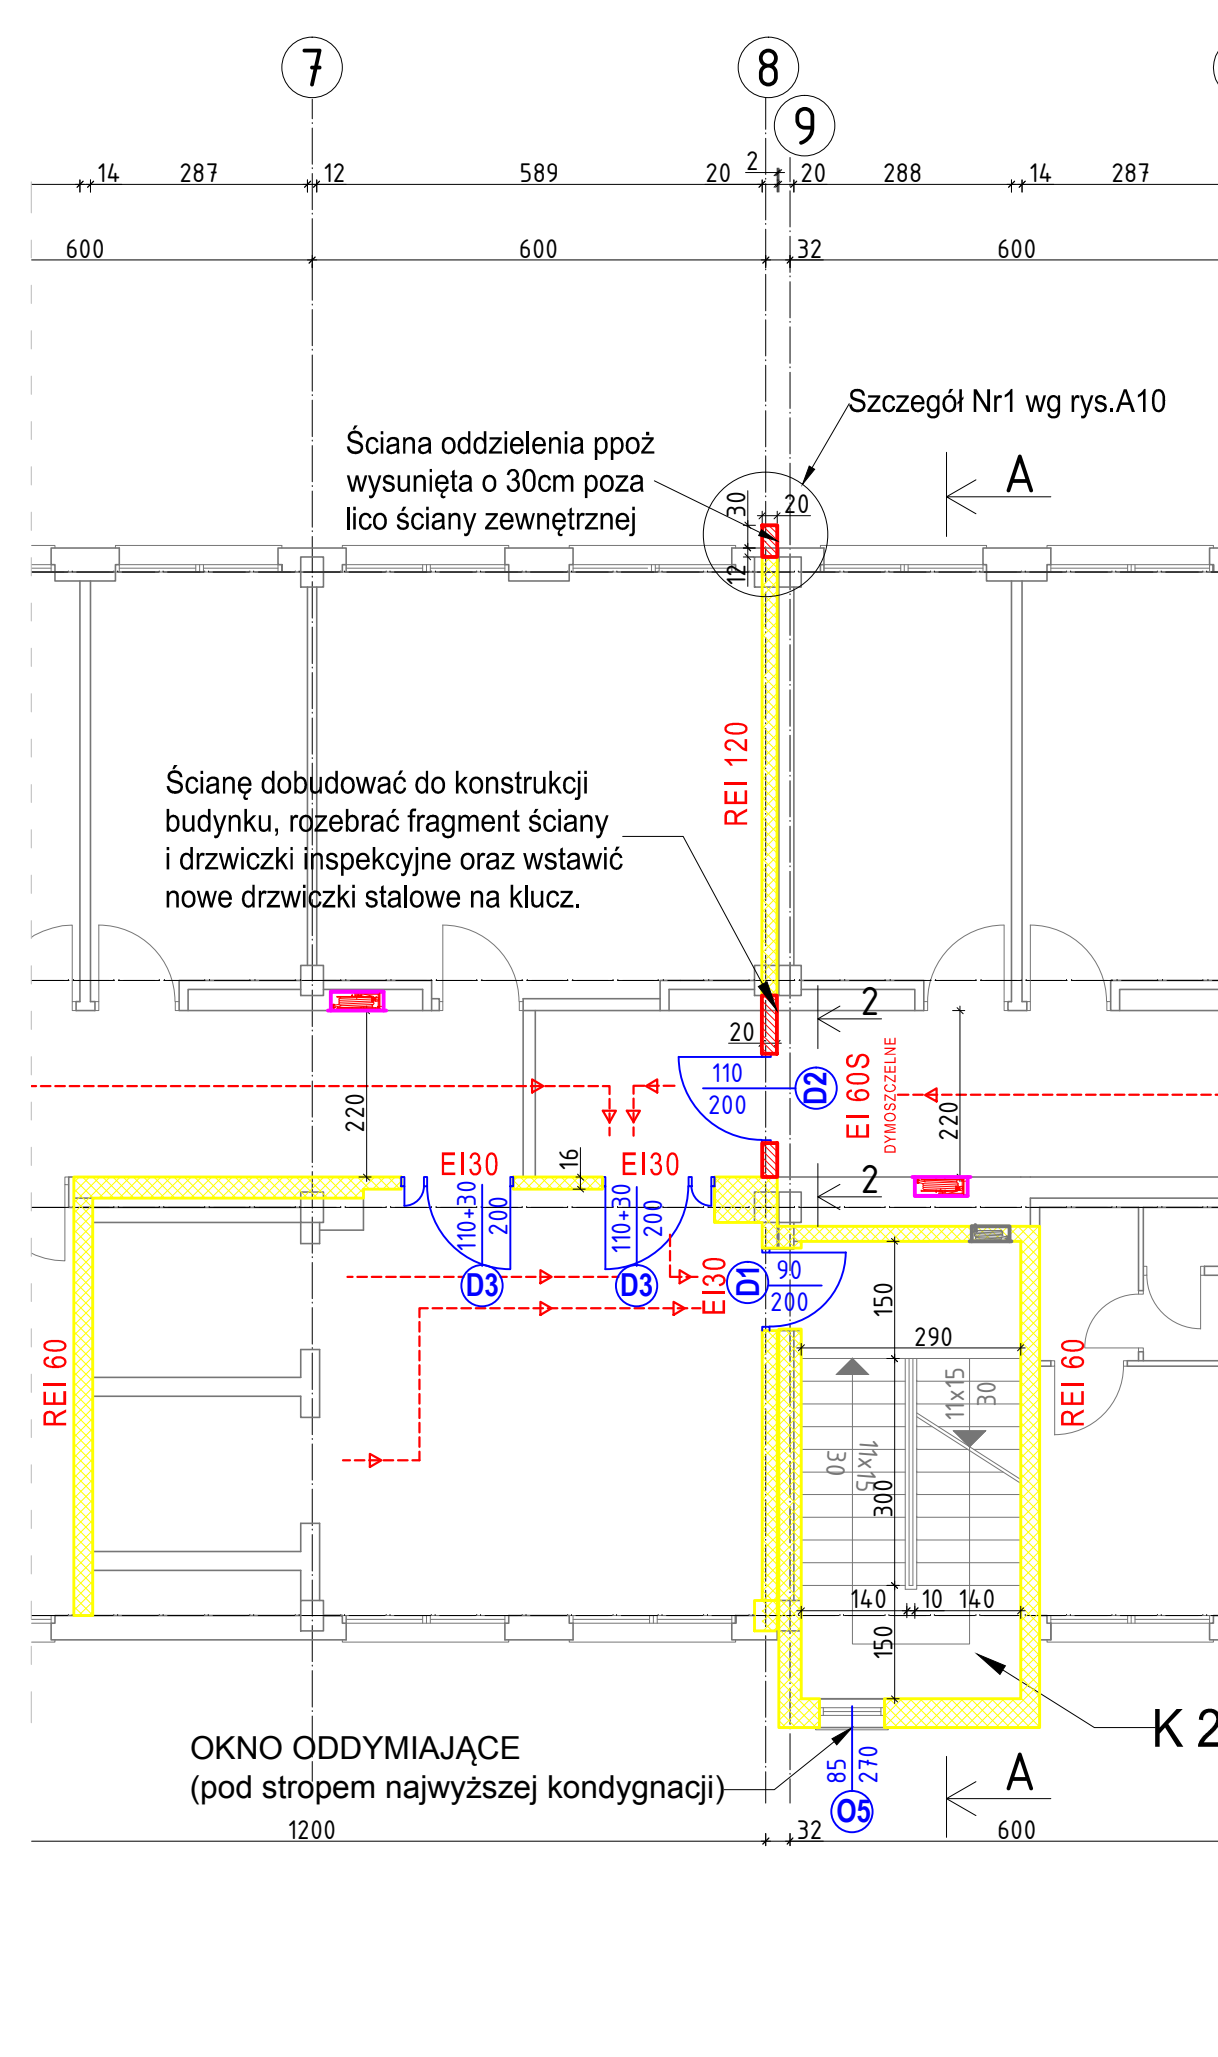

## PIĘTRO 0 - KLATKA SCHODOWA Nr2

## PIĘTRO 2 – KLATKA SCHODOWA Nr2

## PIĘTRO 4 - KLATKA SCHODOWA Nr



OZNACZENIA			
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE ODDZIELENIA PPOŻ		
	ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ODDZIELENIA PPOŻ		
	KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ		
	PROJEKTOWANY NOWY HYDRANT DO WSTAWIENIA		
	STARY HYDRANT DO USUNIĘCIA, ŚCIANA DO ZAMUROWANIA		
UWAGI			
1.	WSZYSTKIE ŚCIANY PROJEKTOWANE gr.12cm MUROWANE Z BL. GĄZOBETONOWEGO ODMIANY 600 gr.20cm MUROWANE Z BL. GĄZOBETONOWEGO ODMIANY 600 NA ZAPRAWIE M.S. BUDOWANE ŚCIANY NALEŻY ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI ZA POMOCĄ "SZTRABÓW" (WNĘKI) A Z KONSTRUKCJĄ ŻELBETOWĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH. NAD OTWORAMI ZASTOSOWAĆ NADPROŻA L19.		
2.	GRZEJNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA SPOCZNIKACH KŁATEK SCHODOWYCH NALEŻY UMIEŚĆ W WYKONANEJ WNĘCE, TAK ABY NIE ZABIERAŁY ŚWIATŁA DROGI EWAKUACYJNEJ		
3.	STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNA PPOŻ OZNACZONO KOLEMREM NIEBIESKIM. STOLARKĘ NALEŻY WYMIENIĆ LUB WSTAWIĆ NOWĄ WEDŁUG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH. DO USZCZELNIENI STOSOWAĆ PIANE ROZPRĘŻNA PPOŻ.		
<div><div><div>biuro projektowe "ARPOT" K.Grosiak, K.Potocki Sp.J. ul.Krzyszowska 68, 23-400 Bitgoraj tel./fax. 084 686 45 92, e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com</div></div></div>			
Investor	SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku		
Lokalizacja inwestycji	ul.Szpitalna 16 37-200 Przeworsk		
TEMAT	PRZEBUDOWA SEGMENTU „A” BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD KĄTEM SPEŁNIANIA AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH		
Treść rysunku	KŁATKA SCHODOWA Nr2 - WYMAGANIA PPOŻ		
Nr zlecenia	Skala rys.	Brzozka	Stadium
61/2013	1:100	Architektura	PBW
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Emilia Król 88/LB00K/2011		
Sprawdzający branża architektura	mgr inż. arch. Jolanta Radomska 04/L/OIA/03		
Opracowała branża architektura	mgr inż. arch. Urszula Grosiak		
Opracował branża konstrukcja	inż. Łukasz Antosz		
Data opracowania	12/2013	Nr rys.	A-8