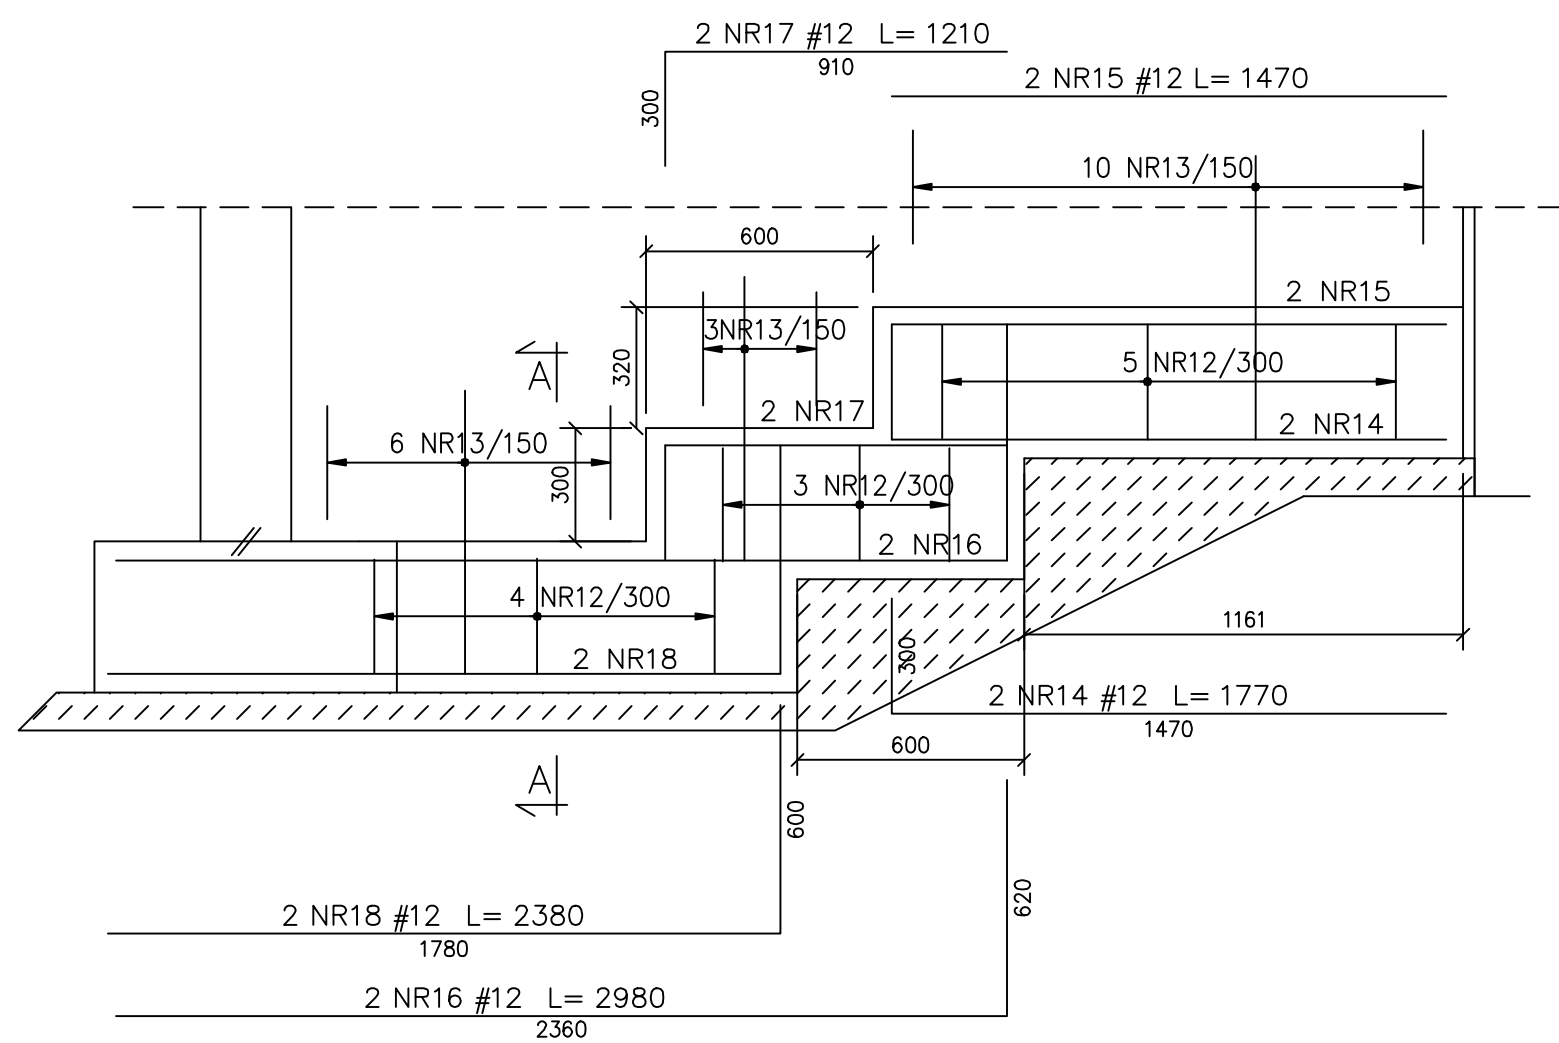


BETON B25  
STAL A-I ( $\emptyset$ ), A-IIIIN (#)

1. OTULINA ZBROJENIA DOLNEGO ŁAW FUND.- 5cm.
2. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW PRĘTÓW #12 - 400mm
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM RZUTU ŁAW FUND.
4. WYMIARY NA PRĘTACH TO WYMIARY ZEWNĘTRZNE

KB09